


FUSÍVEIS HH TEB

Corpo ceramico de alta resistencia. Baixas perdas. Partes metalicas a prova de corrosão
Elementos de pura prata e areia de puro quartzo, representam a construção dos fusíveis.

USO EM BACK UP

Contato Ø 45 mm

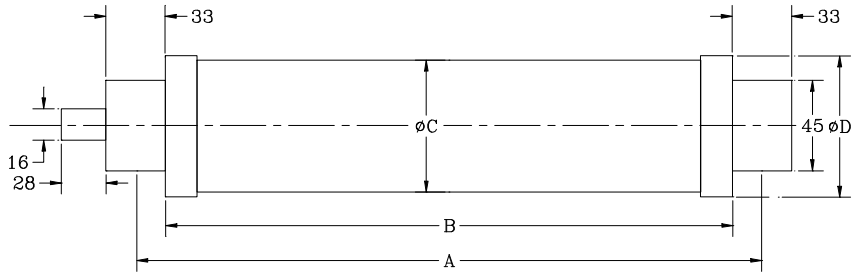

CORRENTE [A]	TENSÃO [kV]												I _{min} [A]	
	3/3,6		6/7,2		10/12		15/17,5		20/24		30/36			
5														19
6,3														23
7,5														30
10														37
12,5														48
16														60
20	TEB 5			TEB 5										75
25	TEB 5	TEB 6		TEB 6	TEB 8					TEB 6				90
30	TEB 5	TEB 6		TEB 6	TEB 8	TEB 7				TEB 6	TEB 8	TEB 9		120
40	TEB 5	TEB 6		TEB 6	TEB 8	TEB 7	TEB 8			TEB 6	TEB 8	TEB 9		150
50	TEB 5	TEB 6	TEB 8							TEB 6	TEB 8	TEB 9		189
63														240
80														270
90														300
100														375
125														480
160														600
200														750
250														945

TIPO	VOLTAGEM (kV)						DIMENSÃO							
	3/3,6	6/7,2	10/12	15/17,5	20/24	30/36	TOTAL	A	B	C		D		
	I _{max} (kA)									68	80	73	85	
TEB 5	80	80					258	225	192					
TEB 6	63	63	63	40			358	325	292					
TEB 7			63	40			433	400	367					
TEB 8	63	63	63	40	40		508	475	442					
TEB 9				31,5	31,5	31,5	603	570	537					