

FUSÍVEIS TIPO R (ANSI)

Fusíveis limitadores de corrente tipo R tem a característica de retaguarda (back-up protection). Partes metálicas a prova de corrosão elementos de pura prata e areia de puro quartzo, representam a sua construção.

FUSÍVEIS PARA PROTEÇÃO DE MOTORES



In	Vn (kV)	WITH INDICATOR	WITH-OUT	DIMENSIONS		Ic (kA)	FIG
				A	B		
2R	2,4	TE24-2R	TF24-2R	76,2	274,3	50	1
3R		TE24-3R	TF24-3R				
4R		TE24-4R	TF24-4R				
6R		TE24-6R	TF24-6R				
9R		TE24-9R	TF24-9R				
12R		TE24-12R	TF24-12R				
18R		TE24-18R	TF24-18R				
24R		TE24-24R	TF24-24R				
2R		4,8	TE48-2R				
3R	TE48-3R		TF48-3R				
4R	TE48-4R		TF48-4R				
6R	TE48-6R		TF48-6R				
9R	TE48-9R		TF48-9R				
12R	TE48-12R		TF48-12R				
18R	TE48-18R		TF48-18R				
24R	TE48-24R		TF48-24R				
2R	5,5		TE55-2R	TF55-2R	76,2	401,6	50
3R		TE55-3R	TF55-3R				
4R		TE55-4R	TF55-4R				
6R		TE55-6R	TF55-6R				
9R		TE55-9R	TF55-9R				
12R		TE55-12R	TF55-12R				
18R		TE55-18R	TF55-18R				
24R		TE55-24R	TF55-24R				
2R		7,2	TE72-2R	TF72-2R			
3R	TE72-3R		TF72-3R				
4R	TE72-4R		TF72-4R				
6R	TE72-6R		TF72-6R				
9R	TE72-9R		TF72-9R				
12R	TE72-12R		TF72-12R				
2R	7,2	NGK-2R		45	358	40	3
3R		NGK-3R					
4R		NGK-4R					
6R		NGK-6R					
9R		NGK-9R					
12R		NGK-12R					
18R	NGK-18R						

R	In AMPS
2R	70
3R	100
4R	130
6R	170
9R	200
12R	230
18R	390
24R	450

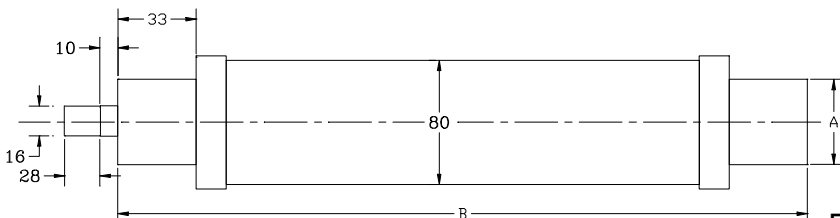
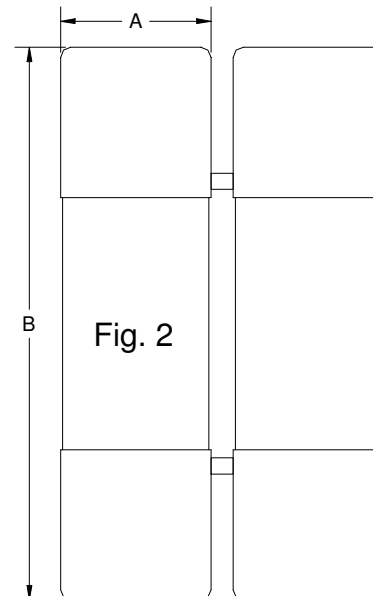
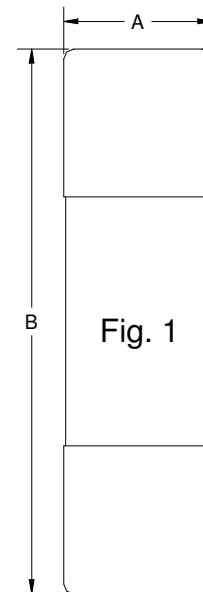


Fig. 3